


MACHINE A RECTIFIER LES EMBOUTS DE TUYAUX

Made in Germany

- Nettoyage rapide
- Maniement sûr
- Forme compacte
- Facilité de réglage

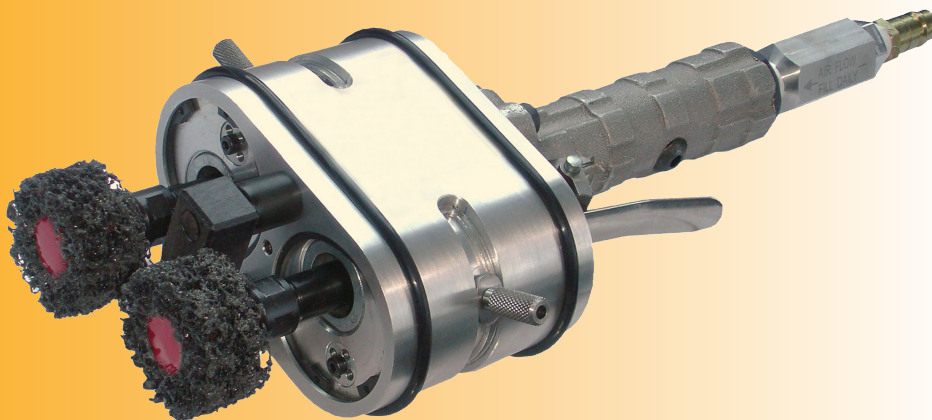

RS 5090

Utilisation

La RS5090 est une machine pneumatique à meuler et poncer permettant de rendre propres rapidement et facilement les embouts de tuyaux et les arêtes des panneaux. Les deux têtes de meulage de la rectieuse RS peuvent être facilement ajustées en fonction de l'épaisseur voulue de la paroi. Pour la construction d'échangeurs de chaleur, la technique o-shore, la construction métallique, la construction mécanique, hydraulique et bien d'autres secteurs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Modèle	RS 5090 S	RS 5090 D	RS 5090 AUTO
Design	avec poignée simple	avec poignée D	AUTOM
Consommation d'air	0,46 m ³ /min	0,46 m ³ /min	0,58 m ³ /min
Commande	avance manuelle	avance manuelle	rotation par moteur
Plage de ponçage	25 et 30 mm		
Granulométrie disponible	40, 80 et (noire) Strip-It-roues		
Nombre de tours	12.000 tours/min		
Pression de service	6 bar		
Poids	3,5 kg		

La machine RS nettoie rapidement et sûrement la face supérieure et inférieure d'une tôle.

Modèle standard fourni avec des brosses ou têtes interchangeables de 30 et 50 mm de diamètre. La largeur d'intervention est de 20 et 30 mm et la granulométrie standard de 40 et 80. Il est également possible d'utiliser les produits abrasifs du commerce.

La machine à poncer RS est fournie dans une mallette robuste en matière plastique permettant le rangement des outils et des brosses de ponçage nécessaires. Sur demande, il est possible d'adapter éventuellement le contenu.

