

DLW-Safety features

DLW Sicherheitssystem zur Vermeidung von Unfällen

Der serienmäßige Sicherheitsschild schützt vor Quetschungen und unbeabsichtigtes Eingreifen beim Betrieb des DLW. Mit dem optionalen Zubehör wie der Wartungseinheit oder der Fernbedienung, kann die Sicherheit zusätzlich erhöht werden.

- Sicherheitsschild „Shark fin“ (Serienmäßig)
- Fernbedienung zum Einstellen des Vorschubs (optional)
- Wartungseinheit mit Not-Stopp und Fußpedal (optional)




DLW-IBT

Innenbearbeitung von Stahlrohren

Das „Inside-Beveling-Tool“ (IBT) besteht aus einer Negativ-Gewindestange für den Werkzeughalter und einem speziellen Wendeplattenhalter (2 Wendeplatten). Mit dieser Kombination ist eine Fase von max. 25 mm Länge, in einem Winkel von 30° Grad möglich.



- Einfache Installation
- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Anpassung von Rohren im Werk oder direkt auf der Baustelle

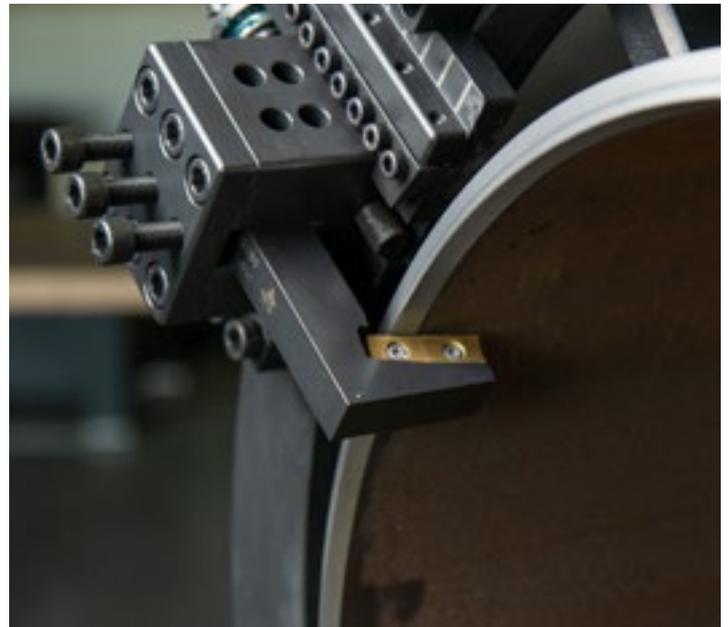

DLW-CB III

Innenbearbeitung von Stahlrohren

Die Innenausdrehvorrichtung kann für die Nahtvorbereitung des Innendurchmessers und der Innenbohrung von max. 100 mm Tiefe, nach dem Trennen der Rohre, genutzt werden. Der Winkel ist einstellbar von 0° - 45°.

Vorteile:

- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Anpassung von Rohren im Werk oder direkt auf der Baustelle
- Modulares Design, einfache Installation

