




MF4-R

Spannbereich AD-AD: 48,3 - 88,9 mm


Die MF4-R wird zum Anfasen von Rohr-
enden oder Membranwänden eingesetzt.
Die Maschine ist durch das geringe Ge-
wicht von nur einer Person bedienbar und
eignet sich für sowohl für den Werkstatt
als auch für den Baustelleneinsatz. Die
Rohrfräsmaschine MF4-R kann optional
mit einem pneumatischen oder einem
Elektromotor ausgestattet werden.



Optionales Zubehör



Werkzeuge
(ab S. 32)

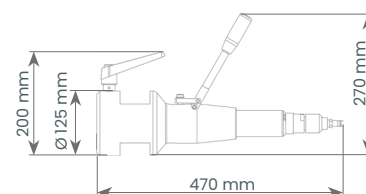

Technische Daten

Arbeitsbereich ID-AD	30 - 88,9 mm	1,181 - 3,5"
Spannbereich AD-AD	48,3 - 88,9 mm	1,744 - 3,5"
Max. Wandstärke	10 mm	0,39"
Vorschub	15 mm	0,59"
Gewicht mit Druckluftmotor	5,9 kg	13,0 lb
Gewicht mit Elektromotor	7,0 kg	15,4 lb
Schweißnahtform	0° Bearbeitung, V & U-Naht, Innenausdrehung	
Materialien	Stahl, Edelstahl, Duplex, Legierungsstahl	
Werkzeuge	Schneidmesser, TiN Wendeschneidplatten, Sondermesser	
Maschinengehäuse	Leichtbau	

Verfügbare Antriebe

Druckluftmotor

Leistung	850 W	1,2 PS
Betriebsdruck	6 bar	87 psi
Luftverbrauch	0,96 m³/min	33,9 cfm
Druckluftanschluss	1/4"	
Eigenschaften	Geschwindigkeitsregulierung	

Elektromotor

Leistungsaufnahme	1.200W (110V/230V)	1,6 PS
Eigenschaften	Regulierbare Geschwindigkeit	

MF2-25

Spannbereich AD-AD: 20 - 38 mm

Die besondere Einsatzvielfalt der Rohrfrä-
maschine MF2-25 zeichnet sich durch die
Membranwandbearbeitung mit Wende-
plattenkronenfräser bis zu einem Ø 38,0
mm aus. Die minimale Membranwand-
weite beträgt nur 40,0 mm.




Optionales Zubehör



Werkzeuge
(ab S. 32)



Wendeschneid-
platten-
kronenfräser



Technische Daten

Arbeitsbereich ID-AD	12,5 - 38 mm	0,492 - 1,496"
Spannbereich AD-AD	20 - 38 mm	0,787 - 1,496"
Max. Wandstärke	15 mm	0,59"
Vorschub	25 mm	0,98"
Gewicht mit Druckluftmotor	6,4 kg	14,1 lb
Gewicht mit Elektromotor	7,6 kg	16,7 lb
Schweißnahtform	0° Bearbeitung, V & U-Naht, Innenausdrehung	
Materialien	Stahl, Edelstahl, Duplex, Legierungsstahl	
Werkzeuge	Schneidmesser, TiN Wendeschneidplatten, Sondermesser	
Maschinengehäuse	Leichtbau	

Verfügbare Antriebe

Druckluftmotor

Leistung	850 W	1,2 PS
Betriebsdruck	6 bar	87 psi
Luftverbrauch	0,96 m³/min	33,9 cfm
Druckluftanschluss	1/4"	
Eigenschaften	Geschwindigkeitsregulierung	

Elektromotor

Leistungsaufnahme	1.500 W (110V/230V)	2,0 PS
Eigenschaften	Wiederanlauf- und Überlastschutz, regulierbare Geschwindigkeit und Blockierüberwachung	