


## Kronenfräser

Die folgenden Werkzeuge sind unverzichtbar zum Anfasen von Kessel- und Flossenrohren. Für eine korrekte maschinelle Bearbeitung sind verschiedene Anfaswerkzeuge miteinander zu kombinieren, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Eine perfekte Schweißnahtvorbereitung ist die Basis eines qualitativ hochwertigen Schweißergebnisses.

### Für Modell MF2-25

Rohr - Ø (mm)	1 WP-Kronenfräser	2 Anzahl WP 0° 91502494	3 Grundhalter	4 WP-Halter 30°	5 WP 30°
20,0	091503973	4			
21,3	091503972	4			
25,0	091503971	6			
26,9	091503969	6			
28,6	091504440	6	091503974	091502483	091502495
30,0	091502588	6			
31,8	091502484	6			
33,7	091502467	6			
35,0	091502485	6			
38,0	091502457	6			

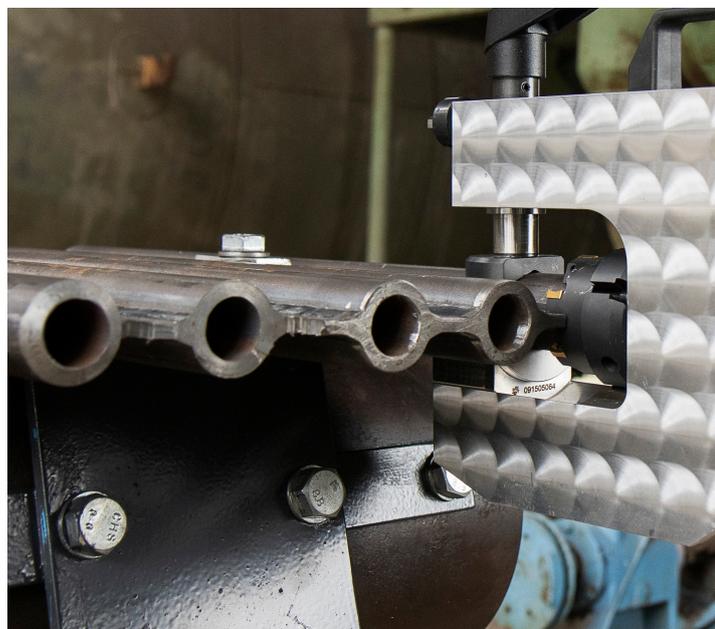

## Aufbau des Kronenfräasers

Alle benötigten Komponenten auf einen Blick

1 WP-Kronenfräser  
inkl. Knox M4 Schrauben  
und vier M5 x 25 Schrauben

2 WP 0°  
Art. 91502494

3 Grundhalter  
inkl. Gew.-Stift M8 x 10

4 WP-Halter 30°  
inkl. je einer Knox M4  
und M5 x 20 Schraube  
Art. 091502483  
(2 St. pro Kronenfräser  
benötigt)

5 WP 30°  
(1 St. pro WP-Halter)  
Art. 091502495



### Für Modell MF3-25 XL

Rohr - Ø (mm)	1 WP-Kronenfräser	2 Anzahl WP 0° 91502494	3 Grundhalter	4 WP-Halter 30°	5 WP 30°
30,0	091502588	6			
31,8	091502484	6			
33,7	091502467	6			
35,0	091502485	6			091502458 (Gr. 1) oder 091502460 (Gr. 2)
38,0	091502457	6			091502460 (Gr. 2)
42,4	091502486	6			
44,5	091502487	6			091502483 091502495
48,3	091502488	8			
51,0	091502489	8			
57,0	091502459	8			091502460 (Gr. 2)
60,3	091502490	8			
63,5	091502491	10			

### Für Modell MF4

Rohr - Ø (mm)	1 WP-Kronenfräser	2 Anzahl WP 0° 91502494	3 Grundhalter	4 WP-Halter 30°	5 WP 30°
44,5	091502487	6			
48,3	091502488	8			
51,0	091502489	8			
57,0	091502459	8			
60,3	091502490	8	091502479	091502483	091502495
63,5	091502491	10			
70,0	091502492	10			
76,1	091502493	10			

## Ersatzteile

Artikel	Beschreibung
091502468	Knox M4 Schraube (1 St. pro WP)
000488737	M5 x 20 Schrauben 4 St.
000983010	M5 x 20 Schraube (1 St. pro WP-Halter)
091500642	M8 x 10 Gew.-Stift (1 St. pro Grundhalter)

