




- Geeignet für sämtliche Karosserie- und Vorbereitungsarbeiten sowie Endbearbeitung
- Staub und andere Partikel werden durch den Schleifteller extrahiert, sodass der Motor nicht durch Verunreinigungen beschädigt wird
- Fast alle Modelle mit Anschluss zur Staubabsaugung
- Höhere Abtragsleistung aufgrund rotierender Zwangsführung
- Höchste Leistung und Präzision für die kompliziertesten Arbeiten



Die **Druckluft Exzentrerschleifer** setzen neue Maßstäbe bei der hochwertigen Endbearbeitung in der Automobilindustrie. Diese feinen und vibrationsarmen Schmirgelmaschinen mit Anschluss für die Staubabsaugung ermöglichen hochwertigste Lackbearbeitung. Die Exzentrerschleifer verringern die Vibration durch ein präzisionsgeschliffenes Gegengewicht. Die Werkzeuge nehmen Staubpartikel sowohl durch den Schleifteller wie auch außen herum auf, was Fremdkörper vom Motor fern hält. Praktisch der gesamte Arbeitsstaub wird umgehend vom Werkstück entfernt und weggeleitet. Es wird sowohl maximale Leistung als auch maximale Produktivität geliefert. Die Werkzeuge sind geeignet für sämtliche Karosserie- und Vorbereitungsarbeiten sowie die Endbearbeitung.

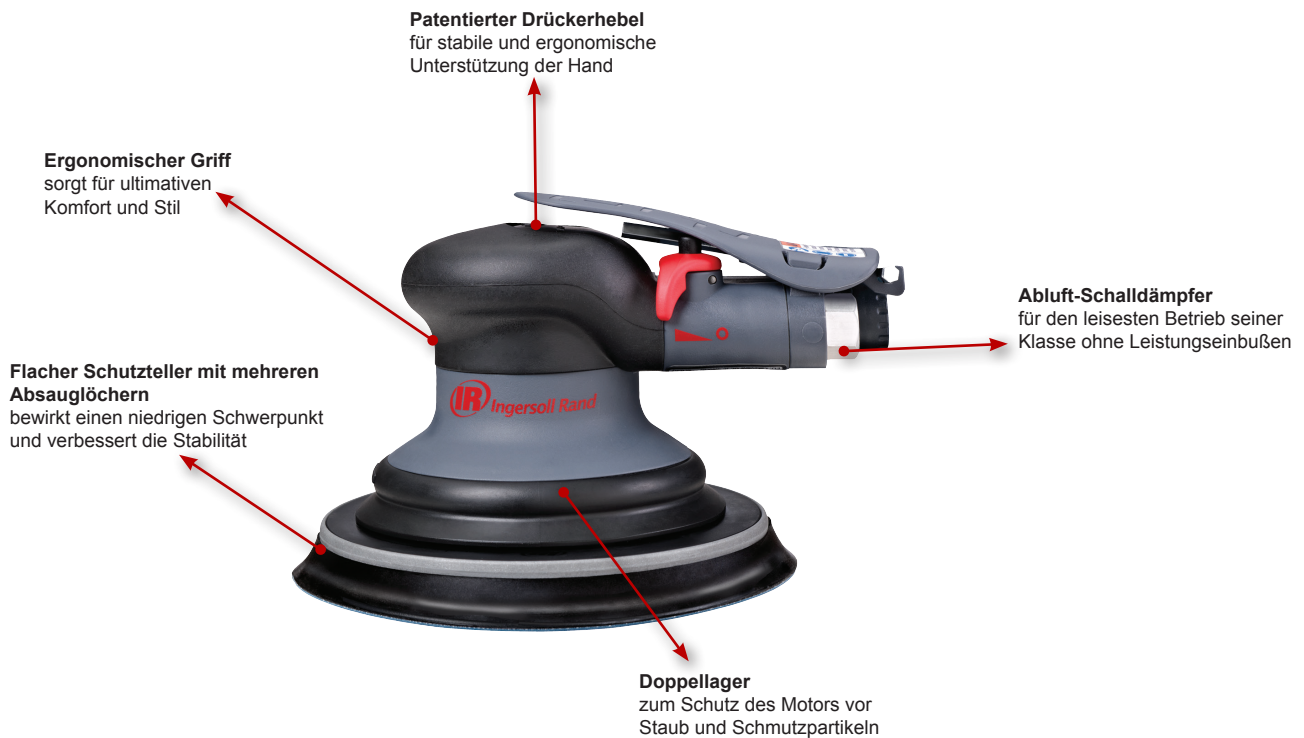

Erläuterung Piktogramme

Scheibengröße		Werkzeuglänge	
Leistung		Anschlussgewinde	
Freie Drehzahl		Mind. Schlauchweite	
Gewicht		Luftverbrauch	
Hubdurchmesser			

4151-HL

Druckluft Exzentrerschleifer kurz

- Max. Drehzahl 12.000 U/min
- Geeignet für Klettsteller
- Mit Anschluss für Staubabsaugung



4151-HL-2

Druckluft Exzentrerschleifer lang

- Max. Drehzahl 12.000 U/min
- Geeignet für Klettsteller
- Mit Anschluss für Staubabsaugung



4152-HL

Druckluft Exzentrerschleifer

- Max. Drehzahl 12.000 U/min
- Geeignet für Klettsteller
- Mit Anschluss für Staubabsaugung



4152-HL-SR

Druckluft Exzentrerschleifer

- Max. Drehzahl 12.000 U/min
- Geeignet für Klettsteller
- Mit Anschluss für Staubabsaugung



8100MAX

Druckluft Exzentrerschleifer

- Max. Drehzahl 11.500 U/min
- Tellerausführung selbstklebend
- Ohne Anschluss für Staubabsaugung





8200MAX

Druckluft Exzentrerschleifer

- Max. Drehzahl 11.500 U/min
- Geeignet für Klettsteller
- Mit Anschluss für Staubabsaugung



	Ømm	kW	U/min	kg	mm	mm	1/4"	mm	l/min
4151-HL	150	0,15	12.000	0,54	5	205	1/4"	8	448
4151-HL-2	150	0,15	12.000	1,12	5	260	1/4"	8	448
4152-HL	150	0,15	12.000	0,86	2,5	205	1/4"	8	448
4152-HL-SR	75	0,15	12.000	0,84	2,5	205	1/4"	8	448
8101MAX	150	0,20	11.500	0,75	2,5	160	1/4"	8	360
8102MAX	150	0,20	10.500	0,75	5	160	1/4"	8	360
8103MAX	150	0,20	9.500	0,80	10	160	1/4"	8	360
8201MAX	150	0,20	11.500	0,75	2,5	200	1/4"	8	360
8202MAX	150	0,20	10.500	0,75	5	200	1/4"	8	360
8203MAX	150	0,20	9.500	0,80	10	200	1/4"	8	360