




SPX[®]


- Ideal geeignet zur Instandhaltung und Wartung von Flanschverbindungen
- Auch geeignet für Flanschverbindungen ohne Spalt
- Ebenfalls geeignet zum Entfernen von Dichtungen, Wechseln von Metaldichtungen auf Kupplungen uvm.
- Benutzerfreundlich und handlich

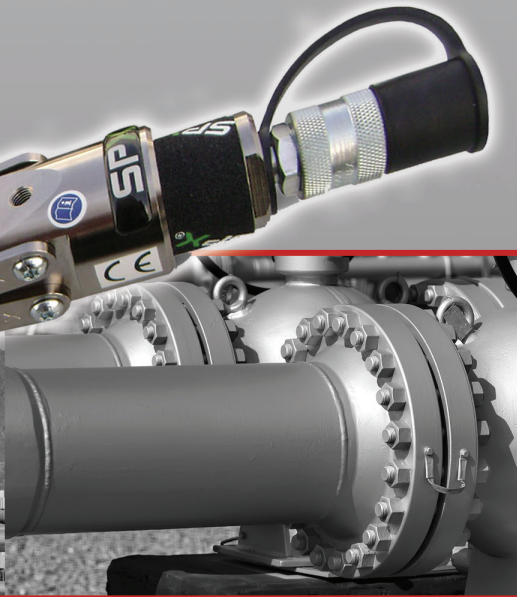

Hydraulischer Flanschspreizer

Typ FLS15

- Einfachwirkend, benötigt 700 bar Pumpe mit Dreiwegventil
- Max. Spreizkraft: 15 t
- Min Flanschspalt: 5 mm
- Max. Flanschspalt: 15 mm
- Öl Kapazität: 16 cm³
- Gewicht nur 3,2 kg

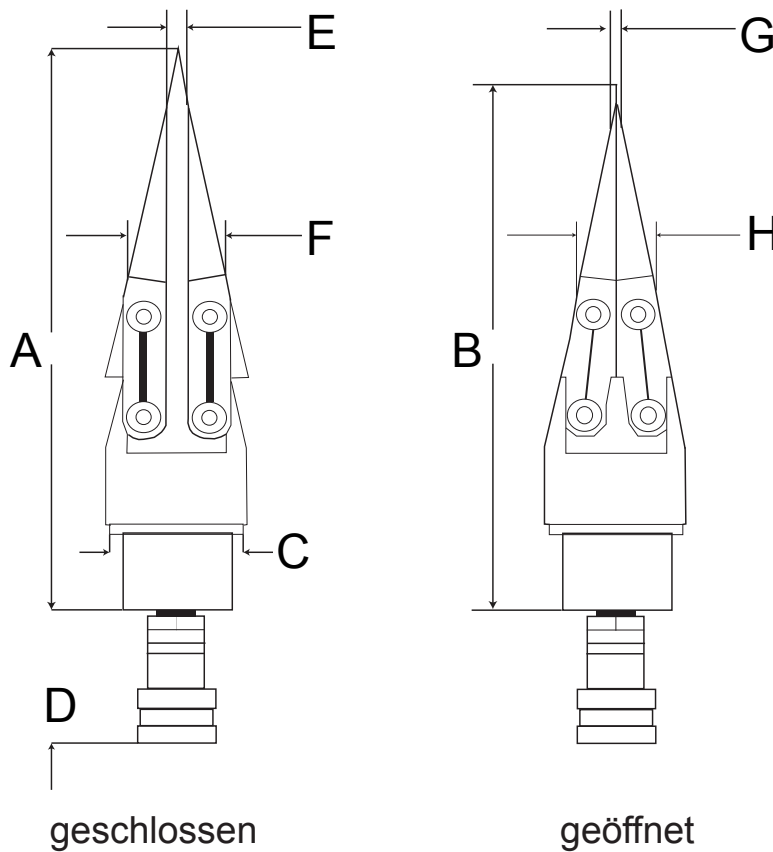

	A mm	B mm	C (Ø) mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
FLS15	227	252	63	60	5	38	15	48