

SPX[®]



- Entfernt und löst schnell und effektiv festgefressene und verrostete Muttern
- Spezielle Unterwasserausführung erhältlich
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, sicherer und problemloser Betrieb
- Fest eingestelltes Druckbegrenzungsventil zum Schutz von Gerät und Anwender



Hydraulischer Mutternsprenger

Typ ENS

- Austauschbare Schneidmeißel mit dreifacher Schnittkante
- Einstellbare Schnitttiefe durch Drehen des Zylinders
- Deckt Bolzendurchmesser von 19,1 - 88,9 mm ab
- Ausgelegt für BS1560/ANSI B16.5 Flansche
- Ausführung mit doppelwirkenden Zylindern für Unterwasseranwendungen erhältlich
- Standardbetrieb mit 700 bar Pumpeneinheit

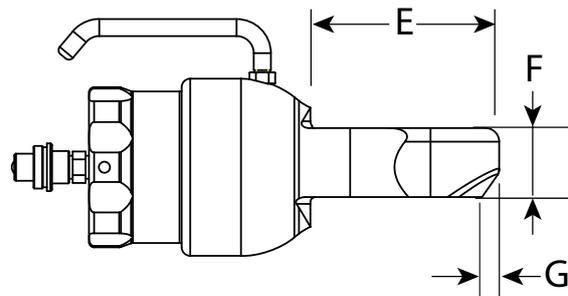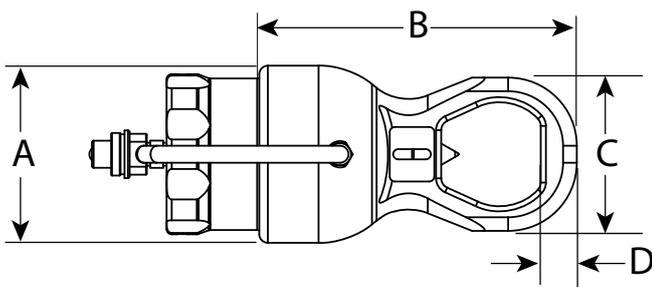

	A mm	B mm	C (Ø) mm	D mm	E mm	F mm	G mm
ENS1-1	104	228	76	18	104	40,5	9
ENS1-2	104	239	90	21	110	40,5	10
ENS2-1	138	305	102	22	132	57,5	6
ENS2-2	138	314	114	23	141	57,5	6
ENS3-1	190	406	132	28	189	80,5	8
ENS3-2	190	416	145	30	199	80,5	8
ENS3-3	190	426	160	31,5	200	80,5	7
ENS3-4	190	437	174	35	204	80,5	9
ENS4-1	235	474	189	36,5	235	110,5	4
ENS4-2	235	495	219	41	240	110,5	3