


# FireFox® 1 F

**Das pneumatisch-hydraulische Blindnietmuttern-Setzgerät – handlich, zuverlässig und sicher**

Der kleine handliche Bruder des FireFox® 2 wurde entwickelt, um auch kleine Blindnietmutter optimal und ohne Beschädigung des Fügegutes setzen zu können. Die Steuerung des **FireFox® 1 F** erfolgt ausschließlich über die Setzkrafteinstellung. Das Gewinde der Blindnietmutter wird damit optimal geschont und die Blindnietmutter sicher im Fügegut verankert. Die ergonomische Bauweise und damit ermüdungsarmes Arbeiten, sowie die gewohnte Zuverlässigkeit der GESIPA® Verarbeitungsgeräte hat der FireFox® 1 F mit seinem großen Bruder aufgrund des Baukastensystems gemeinsam. Die Standfestigkeit wurde durch einen neuen Gummifuß optimiert.

**FireFox® 1 F**  
**Art.-Nr. 145 8198**

inkl. Gewindedorne und Mundstücke M3, M4, M5, und M6 (in Arbeitsposition).

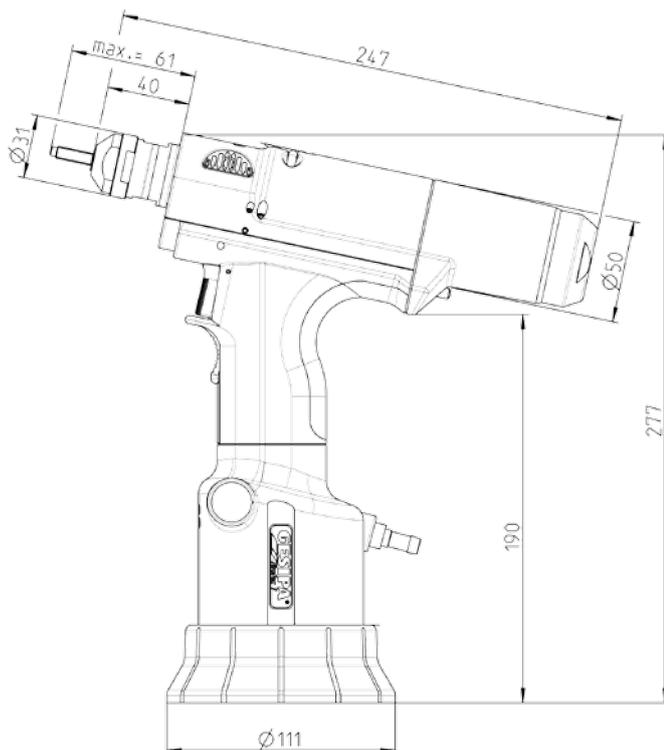

Angaben in mm



**Mit Schalldämpfer und verbesserter Setztechnik**



Mit schneller und präziser Setzkraftvoreinstellung über eine von einer Seite sichtbaren Farbcodierung.

## Arbeitsbereich

Setzt Blindnietmutter von M3 bis M6 aller Werkstoffe außer M6 Edelstahl.

## Technische Daten

Gewicht:	1,96 kg
Setzhub, max:	ca. 7,5 mm
Setzkraft, einstellbar, max:	ca. 12,5 kN bei 6 bar
Betriebsdruck:	5-7 bar
Schlauchanschluss:	6 mm Ø (1/4")
Luftverbrauch:	ca. 1-2 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Muttergröße)