

FireFox® 2




Das pneumatisch-hydraulische Blindnietmuttern-Setzgerät als Variante wahlweise hub- oder setzkraft-gesteuert

Der **FireFox® 2** kann wahlweise über eine Hubeinstellung oder über eine Setzkrafteinstellung gesteuert werden. Insbesondere Letztere sorgt für Schonung des Fügegutes und des Gewindes, sichere Verankerung der Blindnietmutter und hohe Prozesssicherheit. Die Wahl, ob hub- oder setzkraftgesteuert richtet sich je nach Länge der Blindnietmutter und Stärke des Fügeguts. Blindnietmutterngrößen mit gleicher oder variierender Länge in wechselnde Fügegutstärken erfordert eine Setzkrafteinstellung. Wird immer die gleiche Blindnietmutterngröße und -länge in gleiche Fügegutstärken gesetzt, kann mit konstantem Setzhub gearbeitet werden.

FireFox® 2 **Art.-Nr. 145 8086**

inkl. Gewindedorne und Mundstücke M4, M5, M6 (in Arbeitsposition) und M 8.

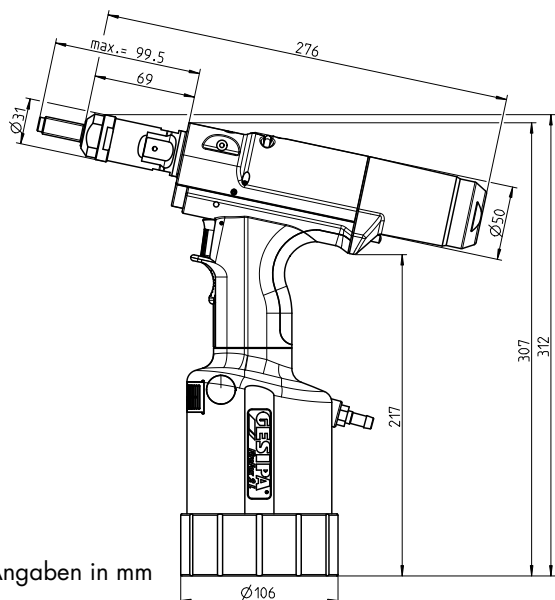

Mit verbesserter Setztechnik

Vorteile

- Schnelle und präzise **Voreinstellung der Setzkraft** durch farbcodierten Einstellring (1)
- **Neue Hubskala** auch unter schlechteren Lichtverhältnissen einfach und sicher einstellbar
- **Maximalhub** durch Kennzeichnung mit blauem Ring auf der Hubskala eindeutig erkennbar (2)
- **Drosselblech:** Noch sicherer und schonenderes Setzen durch die automatische Drossel schon ab M3-Blindnietmuttern
- **Dichtringe aus PTFE** (Teflon®) Verbesserte Lebensdauer des Steuerschiebers durch Dichtringe aus PTFE und optimierte Steuerbohrungen

Arbeitsbereich

Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl.

Technische Daten

Gewicht:	2,4 kg
Setzhub, einstellbar, max:	10 mm
Setzkraft, einstellbar, max:	22 kN bei 6 bar
Betriebsdruck:	5-7 bar
Schlauchanschluss:	6 mm Ø (1/4")
Luftverbrauch:	ca. 2 bis 4 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße)