

FireFox® 2 F

Das pneumatisch-hydraulische Blindnietmutter-Setzgerät der Superlative mit reiner Setzkrafteinstellung

Der **FireFox® 2 F** mit reiner Setzkrafteinstellung setzt Maßstäbe bei der Installation von Blindnietmutter. Eine konstante Setzkrafteinstellung ist besonders bei Blindnietmuttergrößen mit gleicher oder variierender Länge (z.B. M6 x 15,5 oder M6 x 18), die in wechselnde Fügegutstärken gesetzt werden sollen, erforderlich und sorgt so für Schonung des Fügegutes und des Gewindes, sichere Verankerung der Blindnietmutter und hohe Prozesssicherheit.

FireFox® 2 F
Art.-Nr. 145 1045

inkl. Gewindedorne und Mundstücke M4, M5, M6 (in Arbeitsposition) und M8.

Arbeitsbereich


Setzt Blindnietmutter von M3 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl.



Mit Schalldämpfer und verbesserter Setztechnik



Mit schneller und präziser Setzkraftvoreinstellung über eine von einer Seite sichtbaren Farbcodierung.

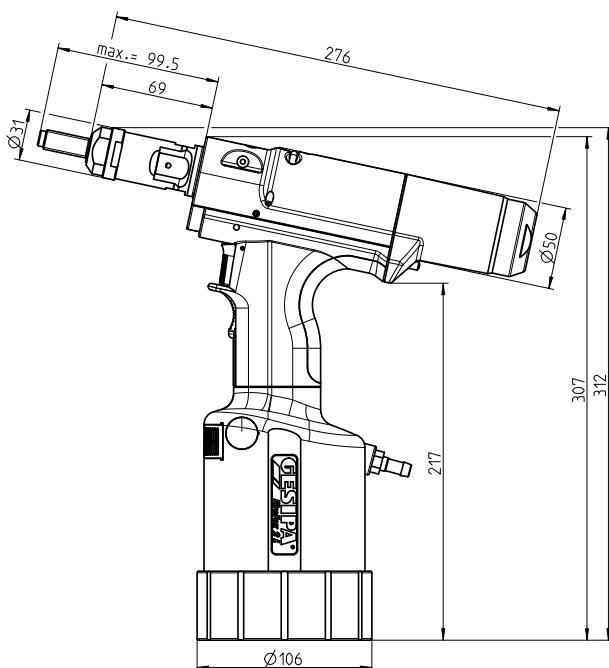

Angaben in mm

Technische Daten

Gewicht:	2,4 kg
Setzhub max:	10 mm
Setzkraft, einstellbar, max:	22 kN bei 6 bar
Betriebsdruck:	5-7 bar
Schlauchanschluss:	6 mm Ø (1/4")
Luftverbrauch:	ca. 2 bis 4 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Muttergröße)

Vorteil

Schnelle und präzise **Voreinstellung der Setzkraft** durch farbcodierten Einstellung