

FireFox® 2 F L

Das pneumatisch-hydraulische Blindnietmuttern-Setzgerät für spezielle Anwendungen


Der FireFox® 2 F L ist als Variante des FireFox® 2 F speziell zum Setzen von Blindnietmuttern mit Linksgewinde konstruiert.

Arbeitsbereich

Setzt Blindnietmuttern mit Linksgewinde von M3 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl.



Mit verbesserter Setztechnik

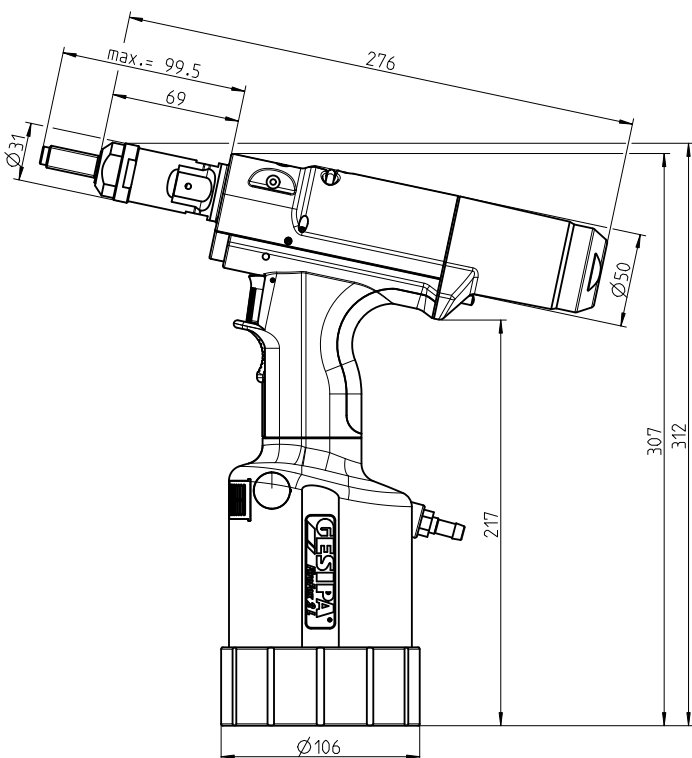

Angaben in mm

Technische Daten

Gewicht:	2,4 kg
Setzhub max:	10 mm
Setzkraft, einstellbar, max:	22 kN bei 6 bar
Betriebsdruck:	5-7 bar
Schlauchanschluss:	6 mm Ø (1/4")
Luftverbrauch:	ca. 2 bis 4 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Muttergröße)

Lieferumfang

- 2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27
- 1 Sechskantschraubendreher SW 4
- 1 Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100 ml
- 1 Öl-Nachfüllbehälter
- Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste