



Posi Linear-Tragarm


BA...PC



Der Posi Linear-Tragarm eignet sich hervorragend für die winkelgenaue Führung des Werkzeugs und die Aufnahme der Reaktionskräfte und Vibrationen, sowie des Gewichts der Maschine. Ausgerüstet mit Absolutwertgebern. Leichtgängige Kugelumlaufbuchsen garantieren eine präzise vertikale und horizontale Positionierung der Werkzeuge. Alle Modelle sind komplett einsatzfähig ausgerüstet, inkl. Standard-Werkzeughalter und Federzug. Posi Linear-Tragarme für höhere Drehmoment auf Anfrage.

BA 12/25/40/100 PC

* überwachter Arbeitsbereich

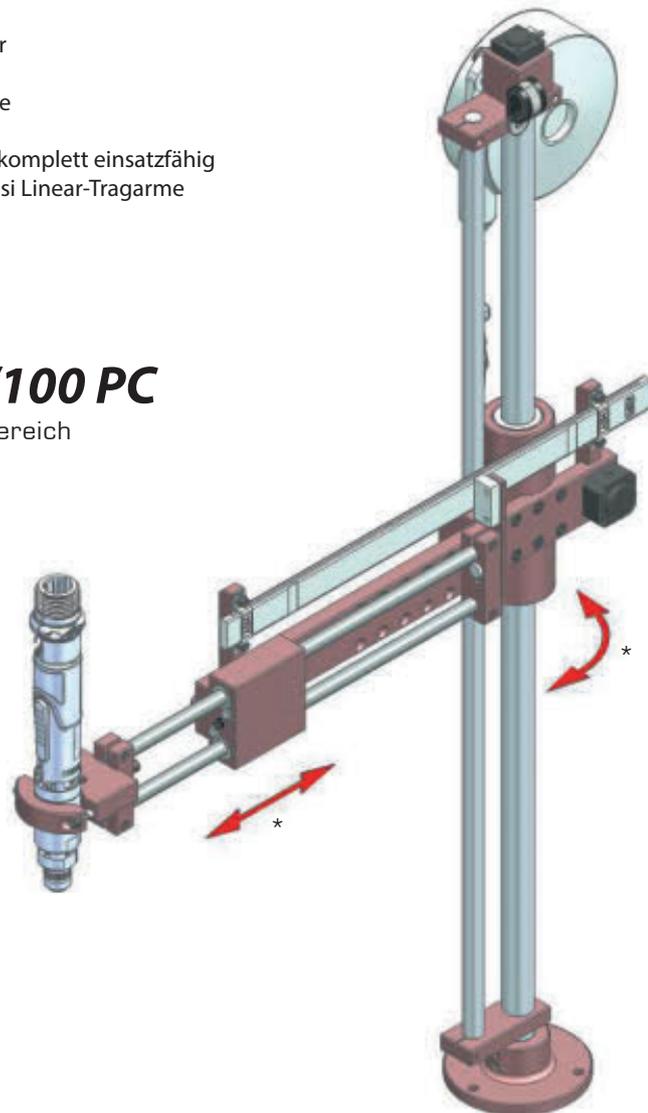

Modell	Max. Drehmoment (Nm)	Werkzeug Ø (mm)	Auszug (mm)	Max. Belastung (Kg)	Code
BA 12 PC	12	25 - 42	195	1,2	4-1201085
BA 25 PC	25	28 - 52	195	2,2	4-1201086
BA 40 PC	40	28 - 52	295	3	4-1201087
BA 40 PC/400	40	28 - 52	395	3	4-1201088
BA 100 PC	100	28 - 52	295	4	4-1201089
BA 100 PC/400	100	28 - 52	395	4	4-1201091

inkl. Wertgeber-Anschlusskabel für die PosiTracker Steuerung DPC 990 oder TS-90.

Weitere Informationen zur PosiTracker Steuerung siehe Seite 38 - 39.