



IN JEDER FORM RICHTUNGSWEISEND.

L.SP3 touch sind die Abtriebszahnäder unseres neuen Standardprogramms. Für die unterschiedlichen Schraub-anwendungen bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Abtriebs-profilen.

- + Einbaurichtung unabhängig von der Bauform
- + Große Auswahl an Standardprofilen

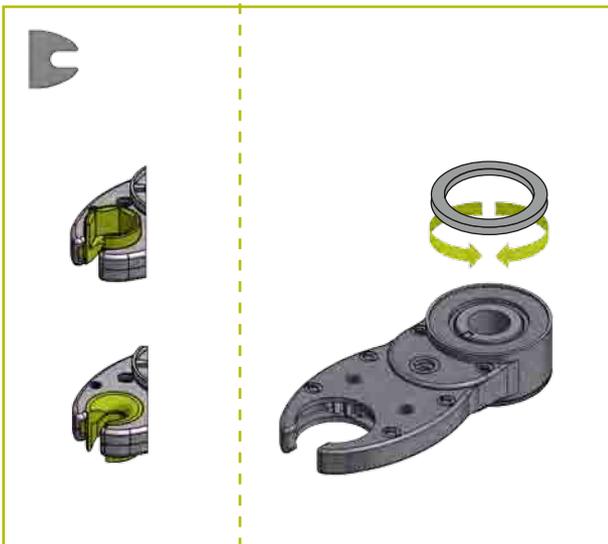

Je nach gewünschter Abtriebsdrehrichtung (rechts- oder links-drehend) und Einbaurichtung (oben oder unten abtreibend) des Abtriebszahnades, muss die zu sperrende Drehrichtung eingestellt werden. Grundsätzlich können alle Abtriebszahnäder in beiden Drehrichtungen betrieben werden.

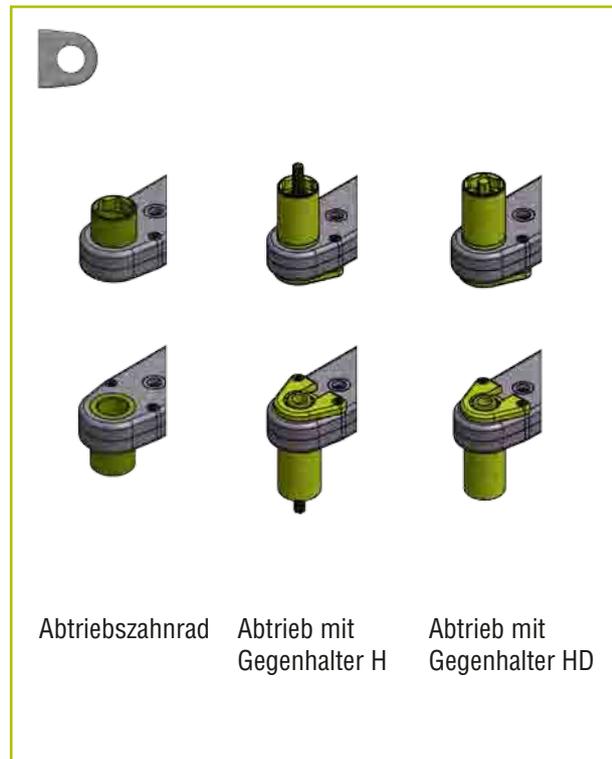

ABTRIEBSPROFILE



HEX
Innensechskant
(ohne Befestigung)



SD
Außenvierkant



DH
Doppelsechskant



Torx E
Innensechsrund



SW
Schlüsselweite



Torx TX
Außensechsrund



BH
Bithalter
(HEX mit Bit-Befestigung)



IVZ
Innenvielzahn



SFD
Surface-Drive



AVZ
Außenvielzahn



DSD
Diagonal S Drive



2flach
zweiflach



PF
Pathfinder



Oktagon
Achteck



NH
Innenvierkant



DIN 5480
DIN 5480 Steckverzahnung