


ROHRE ANFASEN – SPEZIALWERKZEUGE

für Flossenrohre, Omegarohre und
Doppelomegarohre



SPEZIALANWENDUNGEN MIT INNEN- & AUßENSPANNENDEN ROHRANFASMASCHINEN

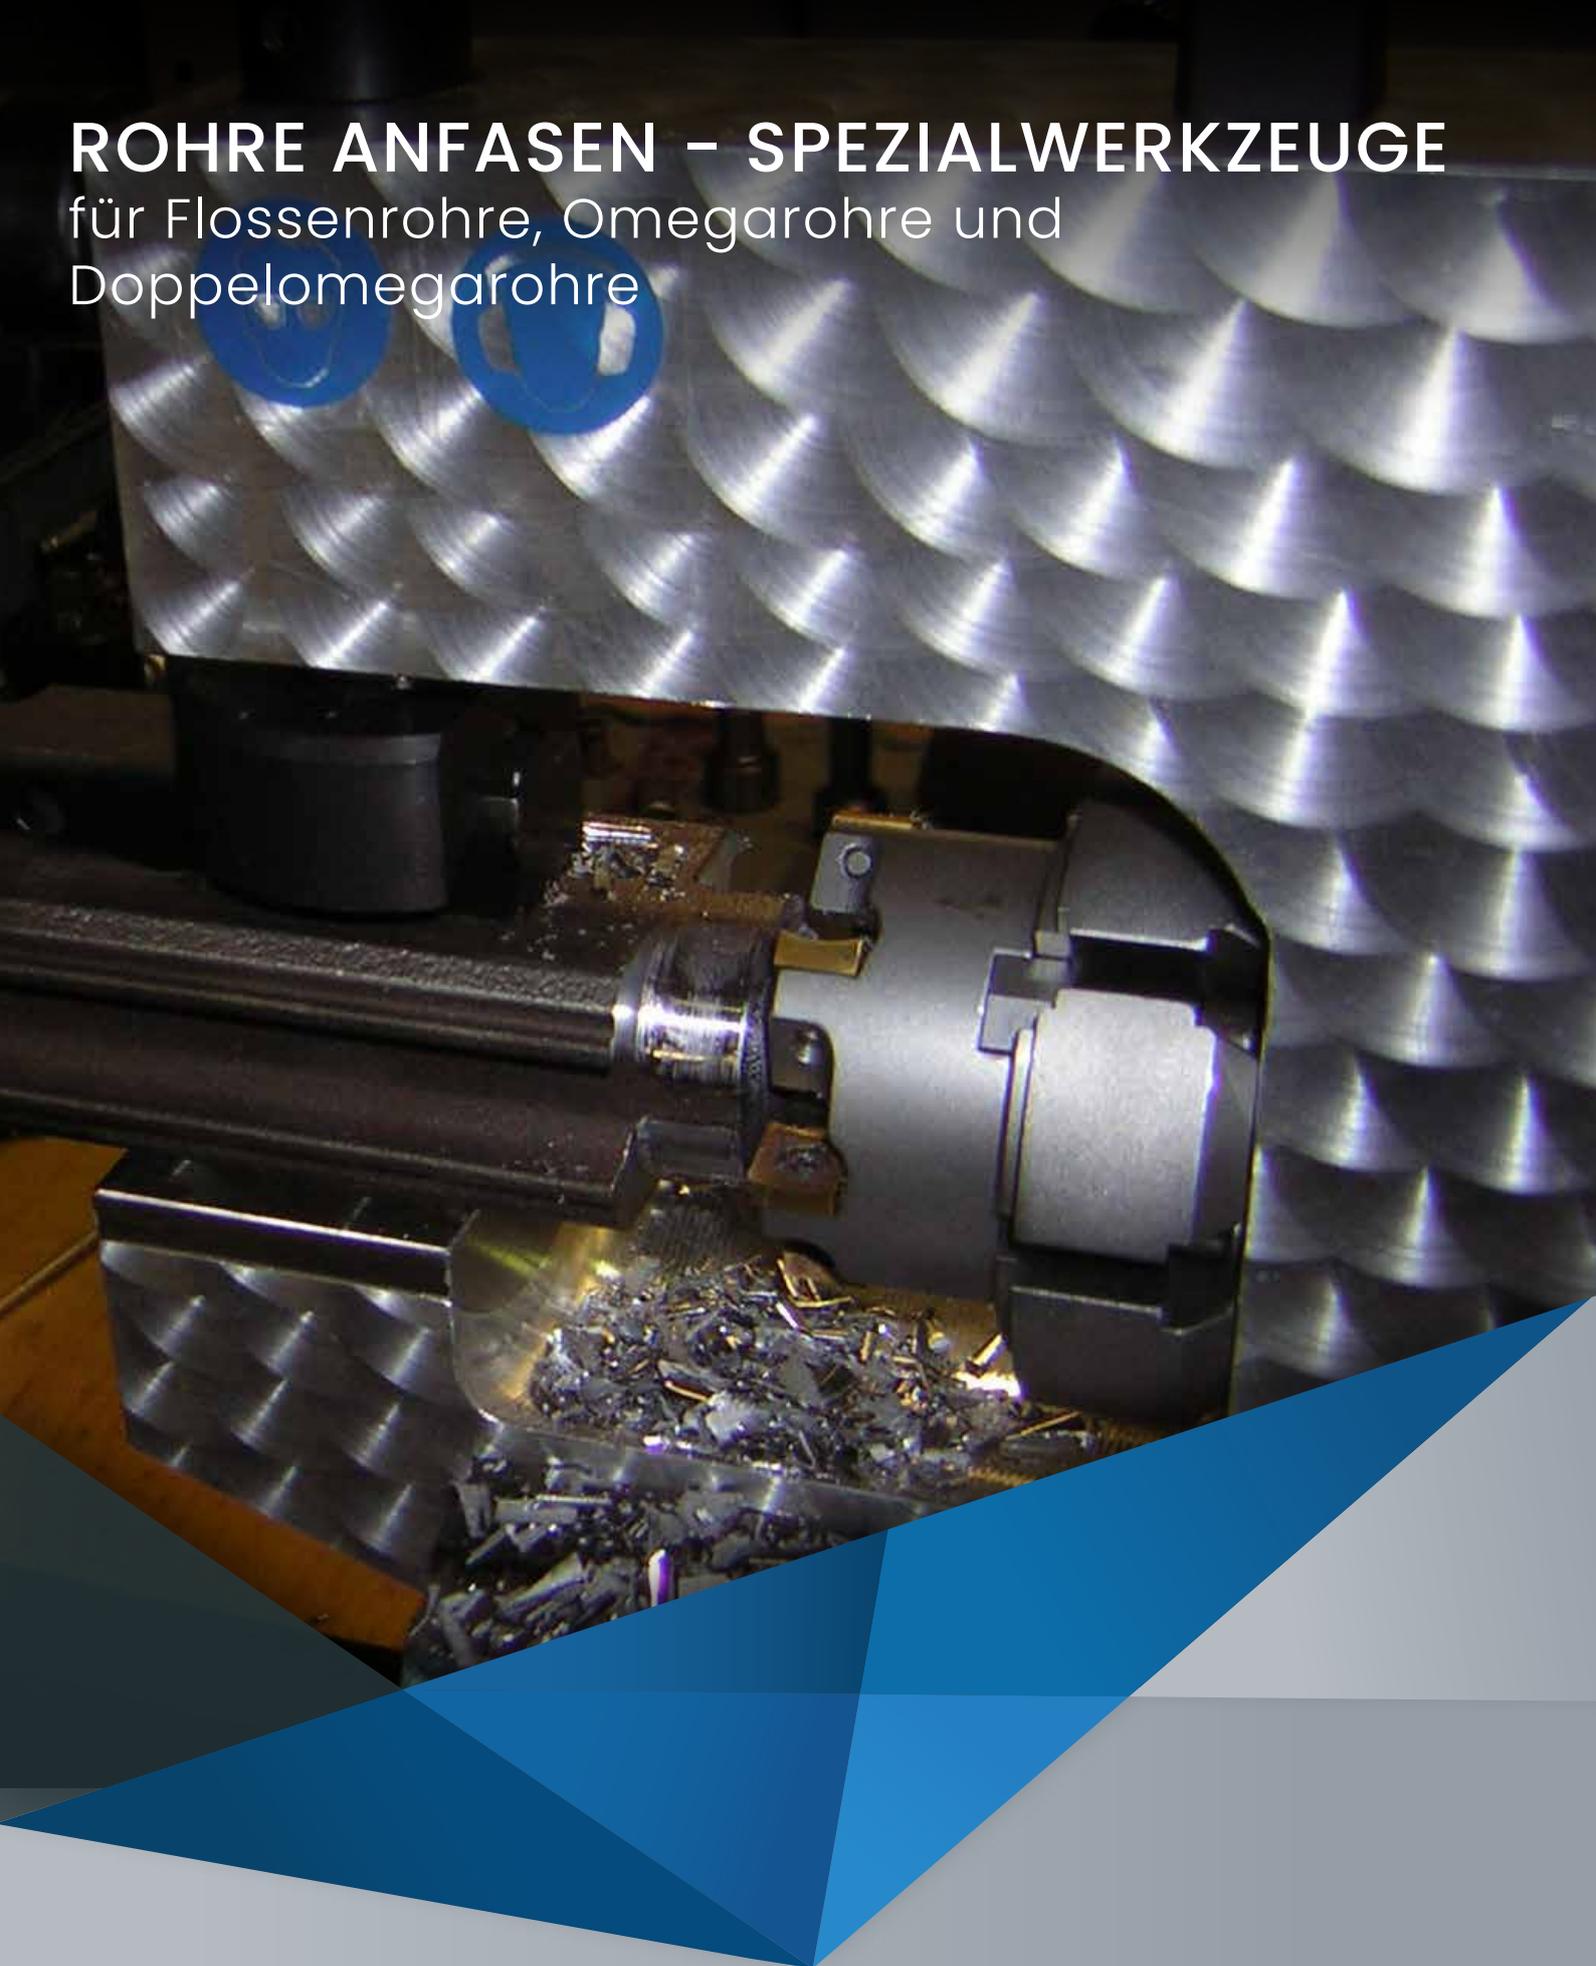

Rohrfräsmaschine MF3-25 XL

Arbeitsbereich ID-AD	12,5 - 76,1 mm (0,492 - 2,996")
Spannbereich AD-AD	20 - 76,1 mm (0,787 - 2,996")
Max. Wandstärke	15 mm (0,59")
Vorschub	25 mm (0,98")
Gewicht mit Elektromotor	10 kg
Gewicht mit Druckluftmotor	8,8 kg



Rohranfasmaschine MF3iw

Arbeitsbereich ID-ID	25 - 96 mm (0,984 - 3,779")
Spannbereich ID-AD	25 - 114,3 mm (0,984 - 4,488")
Max. Wandstärke	15 mm (0,59")
Vorschub	20 mm (0,787")
Gewicht mit Elektromotor	7,0 kg
Gewicht mit Druckluftmotor	5,8 kg



DWT GmbH

Wilhelm-Tenhagen-Str. 5
46240 Bottrop - Deutschland

T +49 (0) 2041-77144-0
F +49 (0) 2041-77144-99

info@dwt-gmbh.de

www.dwt-gmbh.de

