




TRAGBARE WARTUNGSEINHEIT

mit Sicherheitsfunktion

- **Kein Wiederanlauf der Maschine nach Druckluftausfall**
- **Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG**

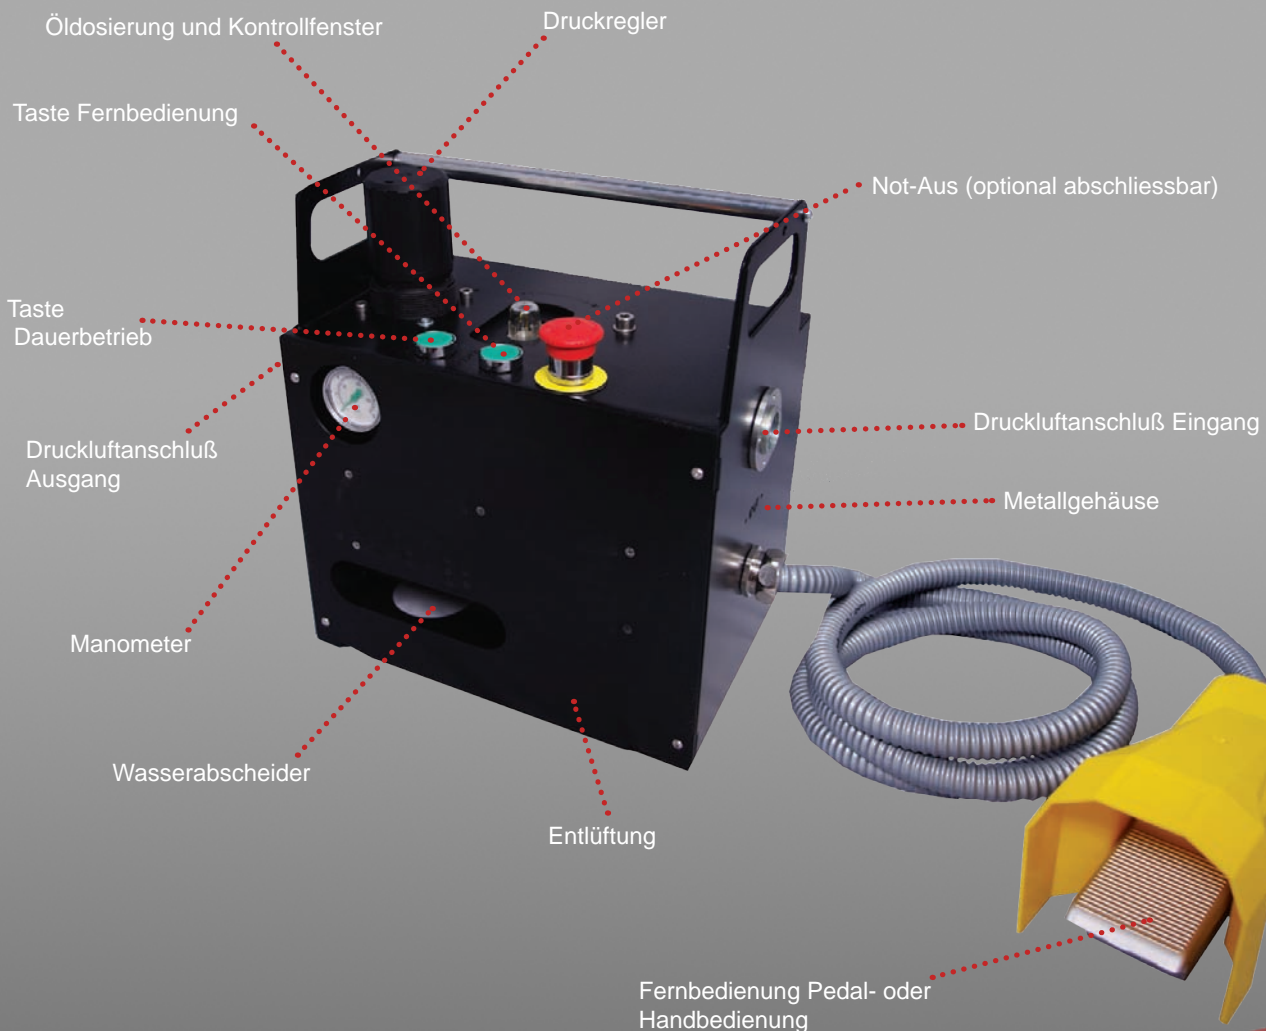

Die tragbare Wartungseinheit ist eine **Sicherheitswartungseinheit** für druckluftbetriebene Maschinen. Zum Schutz von Anwendern und zur Absicherung von Maschinen, wird diese **Sicherheitswartungseinheit** den Druckluftantrieben vorgeschaltet.

Die **Sicherheitswartungseinheit** beinhaltet folgende Sicherheitsfunktionen:

- Schutz vor ungewolltem Wiederanlauf der Druckluftmaschinen
- Automatische Entlüftung der maschinenseitigen Luftversorgung
- Verriegelung des Not-Aus Schalters
- Not-Aus Schalter

	Tragbare Wartungseinheit 7200	Tragbare Wartungseinheit 5600
Manometer	0 - 12 bar	0 - 12 bar
Filtergröße	30µm	25 µm
Ölbehälter	520 cm ³	114 cm ³
Durchflussmenge*	7,2 m ³ /min*	5,6 m ³ /min*
Betriebsdruck	2 - 8 bar	2 - 8 bar
Abmessungen	360 x 316 x 204 mm	300 x 240 x 170 mm
Leergewicht	11,5 kg	7,6 kg
Schnellkupplungsanschlüsse	G 3/4	G 1/2
Betriebstemperatur	0 - 50°C	0 - 50°C
Not-Aus	●	●
Sicherheits-Reset	●	●
Automatische Entlüftung	●	●
Transport-Griff	●	●
Schlüssel f. Not-Aus Schalter	optional	optional
Reset Fernbedienung	optional	optional
Pedalbedienung	optional	optional
Handbedienung	optional	optional

* durchschnittlicher Durchfluss bei 6 bar in l/min (Normliter gem. ISO8778) und Druckabfall ΔP von 1bar.

● = Standard

Empfohlenes Zubehör:

Tragbarer Koffer zum Transport und zum Schutz Ihrer Wartungseinheit. Erhältlich in folgenden Abmessungen:

390x280x510 mm
360x212x432mm



Kontakt

DWT GmbH
 Wilhelm-Tenhagen-Str. 5
 46240 Bottrop
 Tel: +49(0)2041-77144-0
 Fax: +49(0)2041-77144-99
 eMail: info@dwt-gmbh.de
 www.dwt-gmbh.de

