

Serie 310

A-A 59439 (EHEM. US-STANDARD MIL C 4109 1/4"), ISO 6150 B
 BENELUX, FRANKREICH, NORDAMERIKA, NORWEGEN, SCHWEIZ

- **Sicherheit durch Druckentlastung**
- **Einhandbedienung**
- **Niedrige Anschlusskraft**


Für die eSafe-Serie 310 gibt es eine Vielzahl von griffigen Kupplungen wie etwa Soft-Line und Stream-Line. Auf Außengewinden an Kupplungen und Nippeln ist bereits Gewindedichtung vorhanden. Die eSafe der Serie 310 ist eine belüftete Sicherheitskupplung, die in zwei Stufen entkuppelt wird. So wird Druck aus der Kupplung abgelassen und die Gefahr von sich lösenden Komponenten minimiert. Der vollautomatische Ablauf vereinfacht die Bedienung. Die eSafe entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983.

Die Serie 310 ist auch als Standard-, Soft-Line- und Multi-Link-Ausführung erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Nennweite	5.3 mm (7/32")
Durchfluss	950 l/min (33.5 CFM)
Max. Betriebsdruck	16 bar (230 PSI)
Min. Berstdruck	140 bar (2030 PSI)
Kupplungskraft	86 N
Temperaturbereich	-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
Material Kupplung	Verzinkter Stahl bzw. Messing
Material Nippel	Gehärteter Stahl, verzinkt
Kompatibel zu	Atlas Copco QIC8, Parker Rectus 23/24, Parker Tema 1400/1423, Prevost ISC06/ISI06, Foster 3003, Oetiker B1, Hansen 3000

Die Durchflussmenge wird bei einem Eingangsdruck von 6 bar (87 PSI) und einem Druckabfall von 0,5 bar (7 PSI) gemessen.

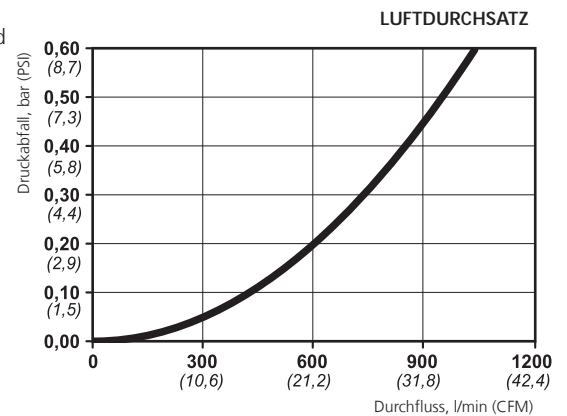

		Artikelnummer	Anschluss
ENTLÜFTETE SICHERHEITSKUPPLUNG ESAFE	SCHLAUCHANSCHLUSS	103102002	6.3 mm (1/4")
		103102003	8 mm (5/16")
		103102004	10 mm (3/8")
		103102005	13 mm (1/2")
AUSSENGEWINDEANSCHLUSS	SCHLAUCHANSCHLUSS	103102152	R 1/4"
		103102154	R 3/8"
		103102155	R 1/2"
		103102452	NPT 1/4"
		103102454	NPT 3/8"
		103102455	NPT 1/2"
INNENGEWINDEANSCHLUSS	SCHLAUCHANSCHLUSS	103102202	G 1/4"
		103102204	G 3/8"
		103102205	G 1/2"
		103102402	NPT 1/4"
		103102404	NPT 3/8"
		103102405	NPT 1/2"
STREAM-LINE-ANSCHLUSS	SCHLAUCHANSCHLUSS	103102060	6.5 x 10 mm
		103102062	8 x 12 mm
		103102063	9.5 x 13.5 mm
SOFT-LINE	SCHLAUCHANSCHLUSS	103102080	6.5 x 10 mm
		103102082	8 x 12 mm
		103102234	G 3/8"

		Artikelnummer	Anschluss
NIPPEL	SCHLAUCHANSCHLUSS	103105001	4.0 mm (3/16")
		103105002	6.3 mm (1/4")
		103105003	8.0 mm (5/16")
		103105004	10.0 mm (3/8")
		103105005	13.0 mm (1/2")
AUSSENGEWINDE	SCHLAUCHANSCHLUSS	103105151	R 1/8"
		103105152	R 1/4"
		103105154	NPT 3/8"
		103105252	G 1/4"
		103105451	1/8" NPT
		103105452	1/4" NPT
INNENGEWINDE	SCHLAUCHANSCHLUSS	103105454	3/8" NPT
		103105455	1/2" NPT
		103105201	G 1/8"
		103105202	G 1/4"
		103105204	G 3/8"
		103105401	1/8" NPT
STREAM-LINE ANSCHLUSS	SCHLAUCHANSCHLUSS	103105402	1/4" NPT
		103105404	3/8" NPT
		103105058	5x8 mm
		103105060	6.5x10 mm
		103105062	8x12 mm
		103105063	9.5x13.5 mm
		103105066	11x16 mm

Die Gewindegewinde sind gemäß ISO-Standards aufgeführt. Alle Abmessungen sind in mm angegeben. Bei Fragen zu Verfügbarkeit und Preis wenden Sie sich an einen autorisierten CEJN-Händler. Auf unserer Website unter www.cejn.com erhalten Sie allgemeine Wartungshinweise.