




1:1



# Serie 315

ASIATISCHER STANDARD ASIEN, ITALIEN, SÜDAMERIKA

- **Extrem hohe Durchflusskapazität**
- **Einhandbedienung**
- **Sicherheitskupplung mit extremer Standzeit**

eSafe-Kupplungen der Serie 315 haben ein geringes Gewicht und sind einfach zu bedienen, aber dennoch stark und haltbar. Dabei handelt es sich um eine mit einer Hand zu bedienende Sicherheitskupplung, die vor dem Entkuppeln den Druck ablässt, so dass die Gefahr eines Schlauchrückschlags entfällt. Zur Serie gehört eine Vielzahl von Anschlüssen. Auf Außengewinden an Kupplungen und Nippeln ist bereits Gewindedichtung vorhanden. Der vollautomatische Ablauf vereinfacht die Bedienung. eSafe entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983.

Die Serie 315 ist auch als Standard-, Soft-Line- und Multi-Link-Ausführung erhältlich.


## TECHNISCHE DATEN

Nennweite.....	7.5 mm (5/16")
Durchfluss.....	1950 l/min (68.8 CFM)
Max. Betriebsdruck.....	16 bar (230 PSI)
Min. Berstdruck.....	140 bar (2030 PSI)
Kupplungskraft.....	86 N
Temperaturbereich.....	-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
Material Kupplung.....	Verzinkter Stahl bzw. Messing
Material Nippel.....	Gehärteter Stahl, verzinkt
Kompatibel zu.....	Nitto Kohki 20/30/40, Daisen 23 SF/SOF, Parker Rectus 13, Prevost OSG/ORG 08, Hansen CHS 03 F

Die Durchflussmenge wird bei einem Eingangsdruck von 6 bar (87 PSI) und einem Druckabfall von 0,5 bar (7 PSI) gemessen.



LUFTDURCHSATZ

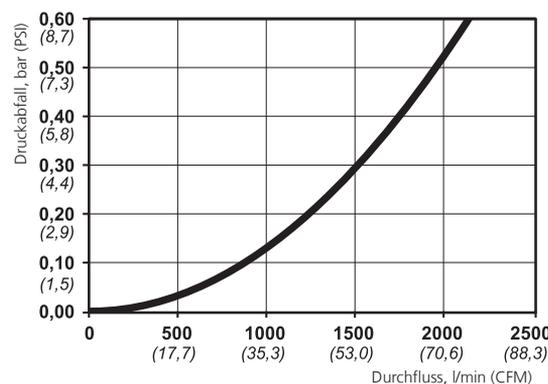

		Artikelnummer	Anschluss
ENTLÜFTETE SICHERHEITSKUPPLUNG ESAFE	SCHLAUCHANSCHLUSS	103152002	6.3 mm (1/4")
		103152043	7 mm (9/32")
		103152004	10 mm (3/8")
		103152005	13 mm (1/2")
AUSSENGEWINDEANSCHLUSS	SCHLAUCHANSCHLUSS	103152152	R 1/4"
		103152154	R 3/8"
		103152155	R 1/2"
		103152452	NPT 1/4"
		103152454	NPT 3/8"
		103152455	NPT 1/2"
INNENGEWINDEANSCHLUSS	SCHLAUCHANSCHLUSS	103152102	Rc 1/4"
		103152104	Rc 3/8"
		103152105	Rc 1/2"
		103152402	NPT 1/4"
		103152404	NPT 3/8"
		103152405	NPT 1/2"
STREAM-LINE-ANSCHLUSS	SCHLAUCHANSCHLUSS	103152058	5 x 8 mm
		103152060	6.5 x 10 mm
		103152062	8 x 12 mm
		103152066	11 x 16 mm
SOFT-LINE	SCHLAUCHANSCHLUSS	103152080	6.5 x 10 mm
		103152082	8 x 12 mm

		Artikelnummer	Anschluss
NIPPEL	SCHLAUCHANSCHLUSS	103155001	5 mm (3/16")
		103155002	6,3mm
		103155043	7,0mm
		103155004	10,0mm
		103155005	13,0mm
AUSSENGEWINDE	SCHLAUCHANSCHLUSS	103155151	R 1/8"
		103155152	R 1/4"
		103155154	R 3/8"
		103155155	R 1/2"
		103155452	1/4" NPT
		103155454	3/8" NPT
INNENGEWINDE	SCHLAUCHANSCHLUSS	103155455	1/2" NPT
		103155101	Rc 1/8"
		103155102	Rc 1/4"
		103155104	Rc 3/8"
		103155105	Rc 1/2"
		103155402	1/4" NPT
STREAM-LINE-ANSCHLUSS	SCHLAUCHANSCHLUSS	103155404	3/8" NPT
		103155405	1/2" NPT
		103155058	5 x 8 mm
		103155060	6.5 x 10 mm
		103155062	8 x 12 mm
		103155066	11 x 16 mm

Die Gewindegewinde sind gemäß ISO-Standards aufgeführt. Alle Abmessungen sind in mm angegeben. Bei Fragen zu Verfügbarkeit und Preis wenden Sie sich an einen autorisierten CEJN-Händler. Auf unserer Website unter [www.cejn.com](http://www.cejn.com) finden Sie allgemeine Wartungshinweise.