




1:1



Serie 410

CEJN ORIGINALSTANDARD, EUROSTANDARD 10,4 GLOBAL

- **Extrem hohe Durchflusskapazität**
- **Langlebige, robuste Ausführung**
- **Kompaktes Design**

Die eSafe der Serie 410 ist eine Sicherheitskupplung auf der Grundlage der CEJN Serie 410, die einem CEJN-Originalstandard und europäischen Standard entspricht. Die Serie zeichnet sich durch Einhandbedienung und lange Standzeiten aus. Dabei handelt es sich um eine mit einer Hand zu bedienende Sicherheitskupplung, die vor dem Entkuppeln den Druck ablässt, so dass die Gefahr eines Schlauchrückschlags entfällt. Der vollautomatische Ablauf vereinfacht und beschleunigt die Bedienung. Die Kupplung entspricht dem ISO-Standard 4414 sowie EN 983 und hat in der Standardausführung eine Stahlvorderseite.

Die Serie 410 ist auch als Standard-, Soft-Line- und Multi-Link-Ausführung erhältlich.


TECHNISCHE DATEN

Nennweite.....	10.4 mm (13/32")
Durchfluss.....	4000 l/min (141.2 CFM)
Max. Betriebsdruck	16 bar (230 PSI)
Min. Berstdruck	140 bar (2030 PSI)
Kupplungskraft	140 N
Temperaturbereich.....	-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
Material Kupplung.....	Verzinkter Stahl bzw. Messing
Material Nippel	Gehärteter Stahl, verzinkt
Kompatibel zu.....	Parker Rectus 27, Parker Tema 1700/1727, Parker PEF (52//13)

Die Durchflussmenge wird bei einem Eingangsdruck von 6 bar (87 PSI) und einem Druckabfall von 0,5 bar (7 PSI) gemessen.



LUFTDURCHSATZ

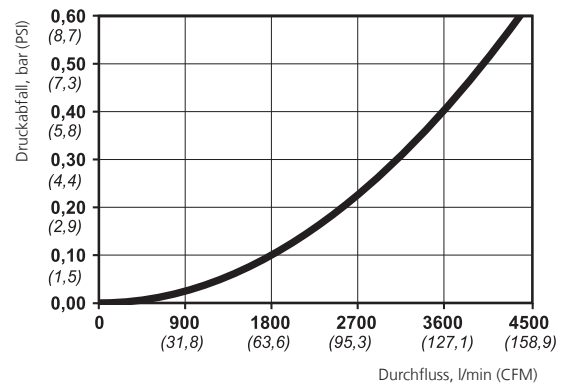

		Artikelnummer	Anschluss
ENTLÜFTETE SICHERHEITSKUPPLUNG ESAFE	SCHLAUCHANSCHLUSS	104102005	13 mm (1/2")
		104102006	16 mm (5/8")
		104102007	19 mm (3/4")
	AUSSENGEWINDEANSCHLUSS	104102155	R 1/2"
		104102157	R 3/4"
	INNENGEWINDEANSCHLUSS	104102204	G 3/8"
		104102205	G 1/2"
	STREAM-LINE-ANSCHLUSS	104102066	11 x 16 mm
		104102068	13 x 18 mm

		Artikelnummer	Anschluss
NIPPEL	SCHLAUCHANSCHLUSS	104105002	6.3 mm (1/4")
		104105003	8.0 mm (5/16")
		104105004	10.0 mm (3/8")
		104105005	13.0 mm (1/2")
		104105006	16.0 mm (5/8")
		104105007	19.0 mm (3/4")
		AUSSENGEWINDE	104105152
104105154	R 3/8"		
104105155	R 1/2"		
104105454	3/8" NPT		
104105455	1/2" NPT		
104105457	3/4" NPT		
INNENGEWINDE	104105202		G 1/4"
	104105204		G 3/8"
	104105205		G 1/2"
	104105207		G 3/4"
STREAM-LINE ANSCHLUSS	104105404	3/8" NPT	
	104105405	NPT 1/2"	
	104105407	3/4" NPT	
	STREAM-LINE ANSCHLUSS	104105066	11x16 mm
	STREAM-LINE-ANSCHLUSS	104105068	13 x 18 mm

Die Gewindecanschlüsse sind gemäß ISO-Standards aufgeführt. Alle Abmessungen sind in mm angegeben. Bei Fragen zu Verfügbarkeit und Preis wenden Sie sich an einen autorisierten CEJN-Händler. Auf unserer Website unter www.cejn.com erhalten Sie allgemeine Wartungshinweise.