


# ESMERIL PARA EXTREMIDADES DE TUBOS

Fabricado na Alemanha

- Limpeza rápida
- Manuseio seguro
- Corpo compacto
- Ajuste fácil

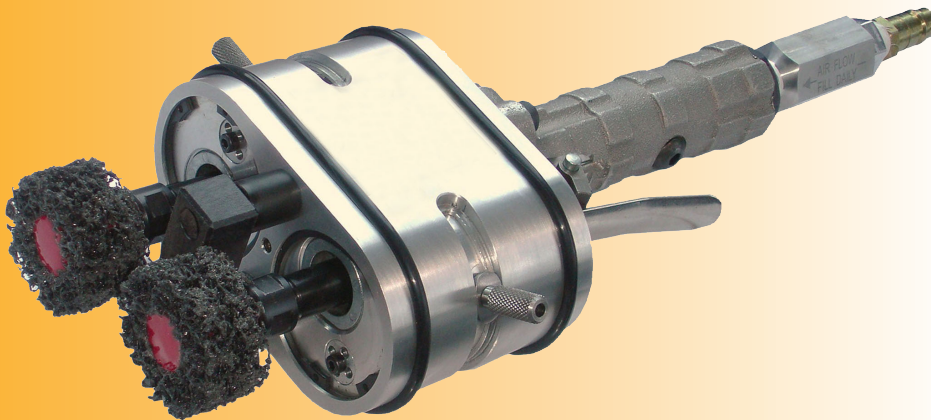

## RS 5090

### Campo de aplicação

A RS 5090 é uma máquina de lixar e polir, de acionamento pneumático, para limpeza rápida e fácil de extremidades de tubos e de arestas de chapas. Os dois corpos abrasivos da máquina RS podem ser ajustados facilmente à espessura da parede pretendida. Para construção de trocadores de calor, técnica offshore, aciarias, engenharia de aparelhos, estaleiros navais, construção de máquinas, construção de dutos e muito mais.

# DADOS TÉCNICOS



Modelo	RS 5090 S	RS 5090 D	RS 5090 AUTO
Versão	com punho reto	com punho em D	com unidade AUTOMÁTICA
Consumo de ar	0,46 m <sup>3</sup> /min	0,46 m <sup>3</sup> /min	0,58 m <sup>3</sup> /min
Acionamento	avanço manual	avanço manual	Rotação por motor pneumático
Gama de esmerilamento	25 e 30 mm		
Granulação disponível	40, 80 e rodas Strip-It (pretas)		
Rotações	12.000 rpm		
Pressão de serviço	6 bar		
Peso	3,5 kg		

A máquina RS limpa os lados interno e externo de um tubo (ou os lados superior e inferior de uma chapa) de modo rápido e fácil.

Os corpos abrasivos encontram-se disponíveis em versão padrão com diâmetros de 30 e 50 mm. A largura de esmerilamento padrão é de 20 e 30 mm. A granulação padrão é 40 e 80. Também é possível utilizar materiais abrasivos correntes no mercado.

A máquina RS é fornecida em uma mala de plástico robusta com espaço suficiente para todas as ferramentas e acessórios abrasivos necessários. O conteúdo pode ser adaptado aos desejos do cliente.

