


DLW-ETM

Außen überdrehen

Die Zusatzausrüstung DLW-ETM dient zum Außenüberdrehen dickwandiger Rohre, Außenisolierungen sowie zum Entfernen von überstehenden Schweißnähten.

Axialvorschub: 188 mm

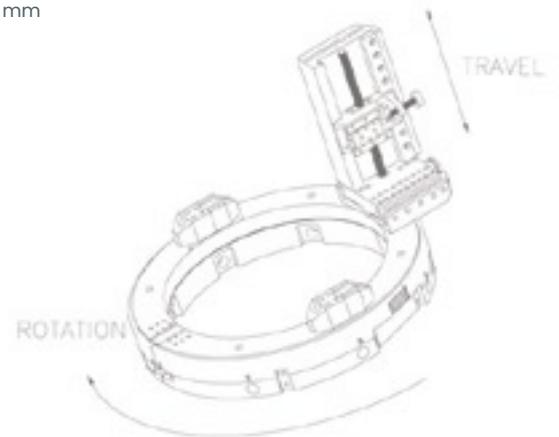

DLW-SLH (ab DLW 12-18)

Ovale Rohre bearbeiten

Die Zusatzausrüstung DLW-SLH hilft beim Trennen und Anfasen unrunder Rohre. Die Kopiereinrichtung sorgt dabei für eine gleichmäßige Führung der Schneidstähle bei der Bearbeitung dünnwandiger Stahlrohre.

Vorteile:

- Ausgleich von nicht exakt runden Rohrformen
- Modulares Design, einfache Installation

